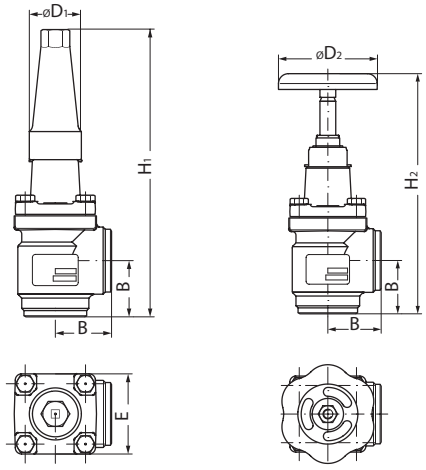


Угловые запорные клапаны SVA XXX ANG

Тип клапана	Исполнение	Геометрические параметры, мм						Масса[1], кг	Макс. рабочее давление, бар изб.	Пропускная способность[2] (Kv), м³/ч	Кодовый номер
		H1	H2	B	E	ØD1	ØD2				
SVA 15 D ANG	Угловой	190	178	45	60	38	60	1,2	52	6,9	148B2015R
SVA 20 D ANG	Угловой	190	178	45	60	38	60	1,3	52	14,5	**148B2020R**
SVA 25 D ANG	Угловой	190	178	45	60	38	60	1,4	52	24,8	**148B2025R**
SVA 32 D ANG	Угловой	268	235	55	70	50	80	2,2	52	42,6	**148B2032R**
SVA 40 D ANG	Угловой	268	235	55	70	50	80	3,8	52	45,2	**148B2040R**
SVA 50 D ANG	Угловой	315	284	60	77	50	100	4,0	52	77	**148B2050R**
SVA 65 D ANG	Угловой	335	310	70	90	50	100	7,2	52	117	**148B2065R**
SVA 80 D ANG	Угловой	388	373	90	130	58	200	8,3	52	180	**148B2080R**
SVA 100 D ANG	Угловой	438	432	106	156	58	250	16	52	309	**148B2100R**
SVA 100 G ANG	Угловой	438	432	106	156	58	250	16	52	309	**146B2100R**
SVA 125 D ANG	Угловой	535	518	128	193	74	315	22	52	509	**148B2125R**
SVA 125 G ANG	Угловой	535	518	128	193	74	315	22	52	509	**146B2125R**
SVA 150 D ANG	Угловой	569	565	145	219	74	315	31	52	778	**148B2150R**
SVA 150 G ANG	Угловой	569	565	145	219	74	315	31	52	778	**146B2150R**
SVA 100 D ANG	Угловой	438	432	106	156	58	250	16	40	309	**148C2100R**
SVA 100 G ANG	Угловой	438	432	106	156	58	250	16	40	309	**146C2100R**
SVA 125 D ANG	Угловой	535	518	128	193	74	315	22	40	509	**148C2125R**
SVA 125 G ANG	Угловой	535	518	128	193	74	315	22	40	509	**146C2125R**
SVA 150 D ANG	Угловой	569	565	145	219	74	315	31	40	778	**148C2150R**
SVA 150 G ANG	Угловой	569	565	145	219	74	315	31	40	778	**146C2150R**
SVA 200 D ANG	Угловой	678	677	180	276	100	400	68	40	1155	**148C2200R**
SVA 250 D ANG	Угловой	725	725	210	334	100	400	106	40	Уточняется	**148C2250R**
SVA 300 D ANG	Угловой	760	760	240	384	100	400	140	40	Уточняется	**148C2300R**
SVA 350 D ANG	Угловой	820	820	270	430	100	400	220	40	Уточняется	**148C2350R**

[1] Масса указана приблизительно.
[2] Возможны отклонения ± 5%.