
Габаритные размеры

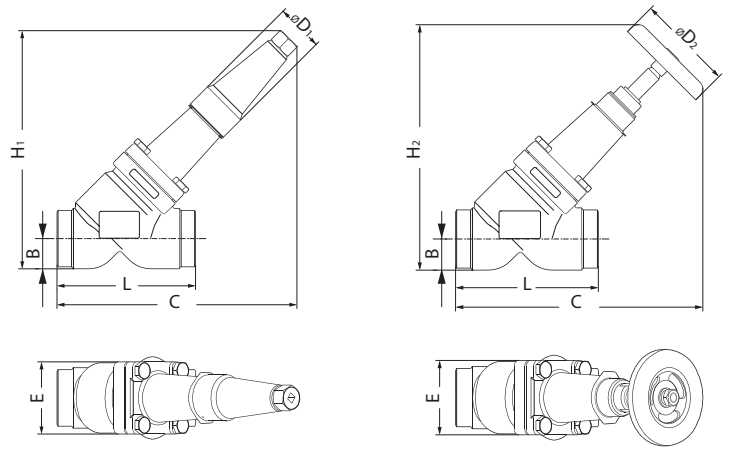

Прямые обратно-запорные клапаны SCA XXX STR

Тип клапана	Исполнение	Геометрические параметры, мм									Масса[1], кг	Макс. рабочее давление, бар изб.	Пропускная способность (Kv), м³/ч	Кодовый номер
		H1	H2	B	L	E	C1	C2	ØD1	ØD2				
SCA 15 D STR	Прямой	168	163	20	120	60	160	156	38	60	1,5	52	Уточняется	**148B7015R**
SCA 20 D STR	Прямой	168	163	20	120	60	160	156	38	60	1,6	52	Уточняется	**148B7020R**
SCA 25 D STR	Прямой	168	163	20	120	60	160	156	38	60	1,7	52	Уточняется	**148B7025R**
SCA 32 D STR	Прямой	235	227	26	155	70	222	212	50	80	2,8	52	Уточняется	**148B7032R**
SCA 40 D STR	Прямой	235	227	26	155	70	222	212	50	80	4,8	52	Уточняется	**148B7040R**
SCA 50 D STR	Прямой	260	255	32	148	77	260	258	50	100	5,0	52	Уточняется	**148B7050R**
SCA 65 D STR	Прямой	285	280	40	176	90	285	280	50	100	8,7	52	Уточняется	**148B7065R**
SCA 80 D STR	Прямой	322	367	48	216	129	321	365	58	200	10	52	Уточняется	**148B7080R**
SCA 100 D STR	Прямой	375	443	60	264	156	367	435	58	250	20	52	Уточняется	**148B7100R**
SCA 100 G STR	Прямой	375	443	60	264	156	367	435	58	250	20	52	Уточняется	**146B7100R**
SCA 125 D STR	Прямой	456	538	74	322	193	445	526	74	315	28	52	Уточняется	**148B7125R**
SCA 125 G STR	Прямой	456	538	74	322	193	445	526	74	315	28	52	Уточняется	**146B7125R**
SCA 150 D STR	Прямой	505	594	91	370	218	483	572	74	315	38	52	Уточняется	**148B7150R**
SCA 150 G STR	Прямой	505	594	91	370	218	483	572	74	315	38	52	Уточняется	**146B7150R**
SCA 100 D STR	Прямой	375	443	60	264	156	367	435	58	250	20	40	Уточняется	**148C7100R**
SCA 100 G STR	Прямой	375	443	60	264	156	367	435	58	250	20	40	Уточняется	**146C7100R**
SCA 125 D STR	Прямой	456	538	74	322	193	445	526	74	315	28	40	Уточняется	**148C7125R**
SCA 125 G STR	Прямой	456	538	74	322	193	445	526	74	315	28	40	Уточняется	**146C7125R**
SCA 150 D STR	Прямой	505	594	91	370	218	483	572	74	315	38	40	Уточняется	**148C7150R**
SCA 150 G STR	Прямой	505	594	91	370	218	483	572	74	315	38	40	Уточняется	**146C7150R**

[1] Масса указана приблизительно.