
Габаритные размеры

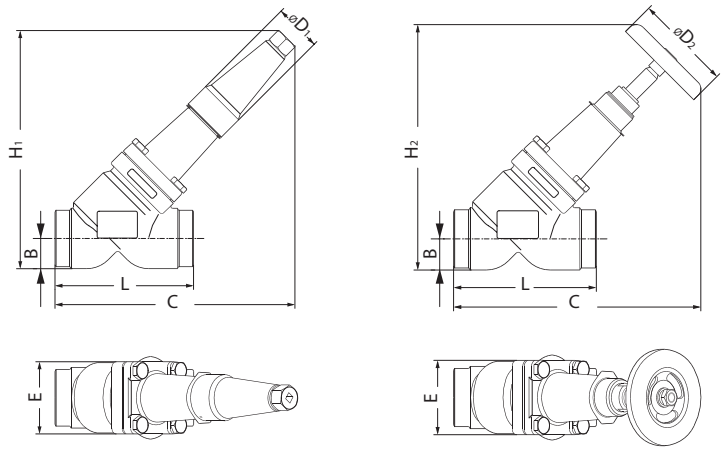

Прямые запорные клапаны SVA XXX STR

Тип клапана	Исполнение	Геометрические параметры, мм									Масса[1], кг	Макс. рабочее давление, бар изб.	Пропускная способность[2] (Kv), м³/ч	Кодовый номер
		H1	H2	B	L	E	C1	C2	ØD1	ØD2				
SVA 15 D STR	Прямой	146	141	20	120	60	160	156	38	60	1,3	52	4,8	**148B1015R**
SVA 20 D STR	Прямой	146	141	20	120	60	160	156	38	60	1,4	52	10	**148B1020R**
SVA 25 D STR	Прямой	146	141	20	120	60	160	156	38	60	1,5	52	17,1	**148B1025R**
SVA 32 D STR	Прямой	208	200	26	155	70	222	212	50	80	2,5	52	29,6	**148B1032R**
SVA 40 D STR	Прямой	208	200	26	155	70	222	212	50	80	4,3	52	31,6	**148B1040R**
SVA 50 D STR	Прямой	260	255	32	148	77	260	258	50	100	4,6	52	64	**148B1050R**
SVA 65 D STR	Прямой	285	280	40	176	90	285	280	50	100	8,8	52	94	**148B1065R**
SVA 80 D STR	Прямой	322	367	48	216	129	321	365	58	200	10,3	52	150	**148B1080R**
SVA 100 D STR	Прямой	375	443	60	264	156	367	435	58	250	19	52	274	**148B1100R**
SVA 100 G STR	Прямой	375	443	60	264	156	367	435	58	250	19	52	274	**146B1100R**
SVA 125 D STR	Прямой	456	538	74	322	193	445	526	74	315	28	52	465	**148B1125R**
SVA 125 G STR	Прямой	456	538	74	322	193	445	526	74	315	28	52	465	**146B1125R**
SVA 150 D STR	Прямой	505	594	91	370	218	483	572	74	315	38	52	590	**148B1150R**
SVA 150 G STR	Прямой	505	594	91	370	218	483	572	74	315	38	52	590	**146B1150R**
SVA 100 D STR	Прямой	375	443	60	264	156	367	435	58	250	19	40	274	**148C1100R**
SVA 100 G STR	Прямой	375	443	60	264	156	367	435	58	250	19	40	274	**146C1100R**
SVA 125 D STR	Прямой	456	538	74	322	193	445	526	74	315	28	40	465	**148C1125R**
SVA 125 G STR	Прямой	456	538	74	322	193	445	526	74	315	28	40	465	**146C1125R**
SVA 150 D STR	Прямой	505	594	91	370	218	483	572	74	315	38	40	590	**148C1150R**
SVA 150 G STR	Прямой	505	594	91	370	218	483	572	74	315	38	40	590	**146C1150R**
SVA 200 D STR	Прямой	613	726	117	464	276	579	692	86	400	78	40	1012	**148C1200R**

[1] Масса указана приблизительно.
[2] Возможны отклонения ± 5%.